

SBH 200 (12 V 200 W)

Żywotność projektowa wg normy
Eurobat

Technologia wykonania	VRLA-AGM
Napięcie nominalne	12 V
Pojemność nominalna (prąd 20 h dla rozładowania do 1,75 V/celę przy 25°C)	5 Ah
Moc nominalna dla rozładowania 15 min do 1,75 V/celę przy 25°C	20 W



Wymiary	długość	151,5 mm
	szerokość	50 mm
	wysokość	95 mm
	wys. całkowita	100 mm

Waga	~ 1.85 kg
------	-----------


Rezystancja wewnętrzna w stanie pełnego naładowania (25°C)	~ 25 mΩ
--	---------

Dopuszczalny zakres temp. otoczenia	rozładowanie	-20°C ~60°C
	ładowanie	0°C ~50°C
	składowanie	-20°C ~60°C


Materiał obudowy	ABS (UL-94HB)
------------------	---------------

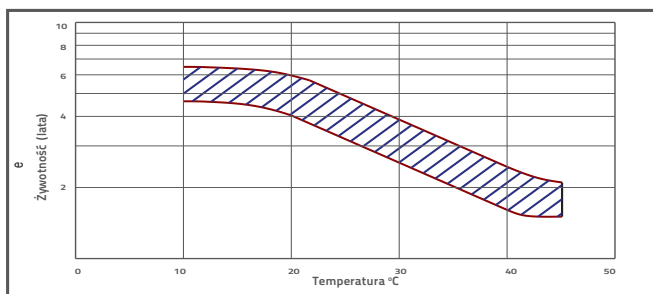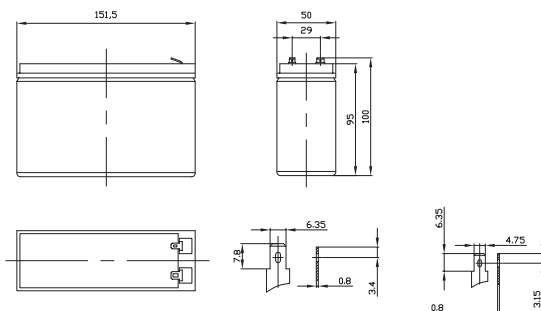


WPLYW TEMPERATURY NA ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA

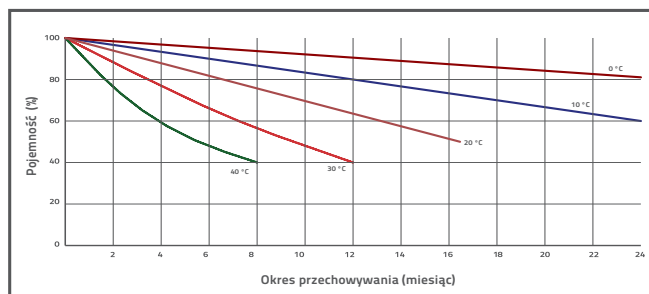

SAMOROZŁADOWANIE W CZASIE

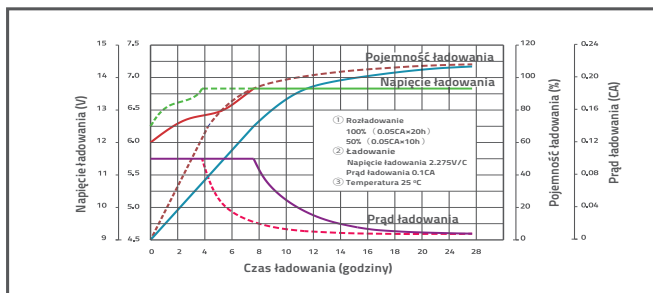

CHARAKTERYSTYKA ŁADOWANIA

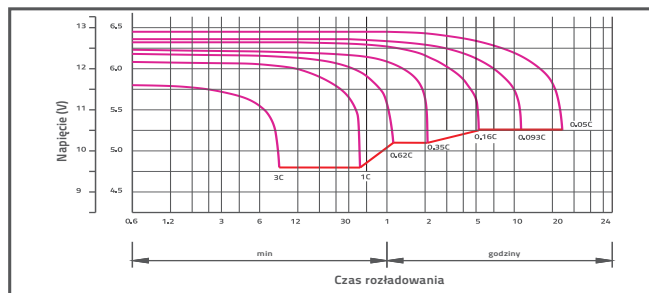

CHARAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA

CHARAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25°C)

napięcie/czas	5 min	8 min	10 min	15 min	20 min	30 min	60 min	90 min
9.6 V	24.07	17.80	15.20	12.13	9.05	6.67	3.76	2.96
10.0 V	23.34	17.37	14.77	11.85	8.77	6.52	3.72	2.93
10.2 V	22.57	16.27	13.89	11.38	8.58	6.37	3.60	2.85
10.5 V	21.79	15.06	12.69	10.80	8.23	6.15	3.47	2.82
10.8 V	20.12	13.98	11.36	10.32	8.00	5.37	3.34	2.73
11.1 V	18.45	12.90	10.04	9.83	7.77	4.90	3.21	2.64

CHARAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W przy 25°C)

napięcie/czas	5 min	8 min	10 min	15 min	20 min	30 min	60 min	90 min
9.6 V	260.5	194.6	167.2	133.9	100.1	73.83	41.79	33.05
10.0 V	255.0	190.3	162.6	131.6	97.8	72.67	41.43	32.69
10.2 V	249.1	181.3	155.3	127.7	96.75	72.11	40.98	32.60
10.5 V	242.9	170.1	144.4	123.7	94.38	70.76	40.26	32.46
10.8 V	229.0	159.5	141.7	118.5	91.56	63.10	39.34	32.17
11.1 V	215.0	149.0	138.9	113.3	88.75	58.59	38.41	31.89